

# Impact Etiketten-Muster Label-Example

Lichtechtheit in Wollskala 1-8 Lightfastness in Wool Scale 1-8

Lasierend |  Deckend  
 Transparent |  Opaque  
 + = Trocknung durch Wegschlagen | - = Keine Trocknung durch Wegschlagen  
 + = Drying by setting | - = No drying by setting  
 + = Trocknung durch Oxidation | - = Keine Trocknung durch Oxidation  
 + = Drying by oxidation | - = No drying by oxidation  
 + = Ja, es ist resistent | - = Nein, es ist nicht resistent  
 + = Yes it is resistent | - = No, it is not resistent

Enthält Cobaltcarboxylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.  
 Contains cobalt carboxylate. May produce an allergic reaction. Safety data sheet for professional user on request.  
 Contient: cobaltcarboxylat. Peut déclencher une réaction allergique. Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.  
 Contiene secante de cobalto. Puede provocar una reacción alérgica. Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.  
 Indeholder kobaltcarboxylat. Kan udløse allergisk reaktion. Leverandörbrugsanvisning kan kräveres af erhvervsmaässige brugere.  
 Obsahuje sloubeniny kobaltu. Müze vyvolat alergickou reakci. Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.  
 Zawiera karboksylowany kobalt. Może wywołać reakcję alergiczną. Karta charakterystyki dostępna dla użytkowników profesjonalnych na żądanie.

**85 B 33**

**Impact Board Plus**

■ Schwarz | Black | Noir | Negro | Sort | Ěrná | Czarna

Made in Germany • Jänecke+Schneemann Druckfarben GmbH • Podbielskistraße 295 • D-30655 Hannover • Tel. +49(0)511-5471-0 • Fax +49(0)511-5471-212 (Inland) -211 (Export)

Artikelnummer Product code  
 Produktbezeichnung Product name  
 Farbton Colour shade

Version version	Farbkasten ink duct	Vorteil advantage	Angabe declaration
A	oxidativ kurz oxidative	schnelle Weiterverarbeitung, Trocknung fast processing, drying	ok
B	kastenfrisch duct fresh	kann über Nacht im Farbkasten verbleiben can stay in the duct overnight	kf
C	walzenfrisch roller fresh	kann über Nacht auf den Walzen verbleiben can stay on the rollers overnight	f

## Was bedeutet Lichtechtheit ...


Nach DIN-NORM 16525 ist Lichtechtheit die Widerstandsfähigkeit von Druckfarben gegen Lichteinwirkung ohne direkten Einfluss der Witterung.

### Lichtechtheit ist nicht zu verwechseln mit Wetterechtheit!

Die Qualität der Lichtechtheit von Druckfarben wird nach der in acht Eignungsgrade eingeteilten „Wollskala“ bestimmt.

### Die Lichtechtheitsstufen sind exponentiell!

- Stufe 1 (WS1) – sehr gering
- Stufe 2 (WS2) – gering
- Stufe 3 (WS3) – mäßig
- Stufe 4 (WS4) – ziemlich gut
- Stufe 5 (WS5) – gut
- Stufe 6 (WS6) – sehr gut
- Stufe 7 (WS7) – vorzüglich
- Stufe 8 (WS8) – hervorragend

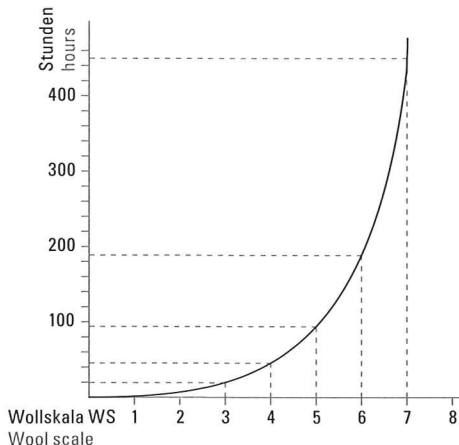

## What is lightfastness ...

According to the DIN Standard 16525, lightfastness is the resistance of printing inks to the effect of light, without any direct influence of weathering.

### Lightfastness is not to be confused with weathering resistance.

The lightfast quality of printing inks is determined by the Wool scale comprising 8 levels.

### The lightfast levels increase exponentially!

- Level 1 (W.S.1) – very low
- Level 2 (W.S.2) – low
- Level 3 (W.S.3) – average
- Level 4 (W.S.4) – quite good
- Level 5 (W.S.5) – good
- Level 6 (W.S.6) – very good
- Level 7 (W.S.7) – excellent
- Level 8 (W.S.8) – outstanding